

Nazwa wyrobu | Product type | Тип продукта

Zastawka naścienna typ SPV | Wall-mounted penstock type SPV | Плоский настенный тип SPV

Przeznaczenie | Application | Применение

Regulacja poziomu zwierciadła oraz odcinanie przepływu wody, ścieków komunalnych i przemysłowych na obiektach hydrotechnicznych. Adjusting the table level and cut off the flow of water, municipal and industrial sewage in hydraulic engineering facilities. Регулировка уровня таблицы и перекрыть поток воды, сточных вод и промышленных гидротехнических сооружений.

Cechy konstrukcyjne | Design features | Характеристика

Montaż na ścianie, armatura pełnoprzelotowa, brak stref martwych, prosta i bezpieczna obsługa, wymienne uszczelnienie, urządzenie wytrawiane i pasywowane, lekka konstrukcja, prosty montaż, wysoka trwałość i niezawodność Wall-mounted, full bore, no dead zones, simple and safe operation, replaceable seal, low torque, device etched and passivated, lightweight design, easy installation, high durability and reliability Устанавливается на стене, полнопроходной клапанов, никаких мертвых зон, простой и безопасной эксплуатации, сменный уплотнения, маринированные и пассивированы устройство, легкая конструкция, простота установки, высокая прочность и надежность

Dane techniczne | Technical data | Технические данные

Wymiar nominalny* Nominal size* Номинальный размер*
DN200 – DN600 DN200 – DN600 DN200 – DN600
Długość zabudowy L Face to face length L Строительная длина L
* Inne wartości na zapytanie | Other execution on request | Другие данные по запросу

Warunki eksploatacji | Operating conditions | Условия эксплуатации

Zakres temperatur roboczych TS od -10°C do 80°C | Working temperature TS range from -10°C to 80°C | Рабочая температура Диапазон TS от -10°C до 80°C


Uszczelka Seat Уплотнение				
Material Material Материал			Tmin [°C]	Tmax [°C]
VMQ	Kauczuk silikonowy Silicone rubber Силиконовая резина		-50	200
EPDM	Kauczuk etylenowo-propylenowy Ethylene-propylene rubber Этилен-пропилена камедь		-50	120

Tabela 1. Temperatuty minimalne i maksymalne dla uszczelnień | Sealing minimum and maximum temperatures | Уплотнение минимальные и максимальные температуры



SPV NR

Główne wymiary urządzenia | Main dimensions of the device | Основные размеры

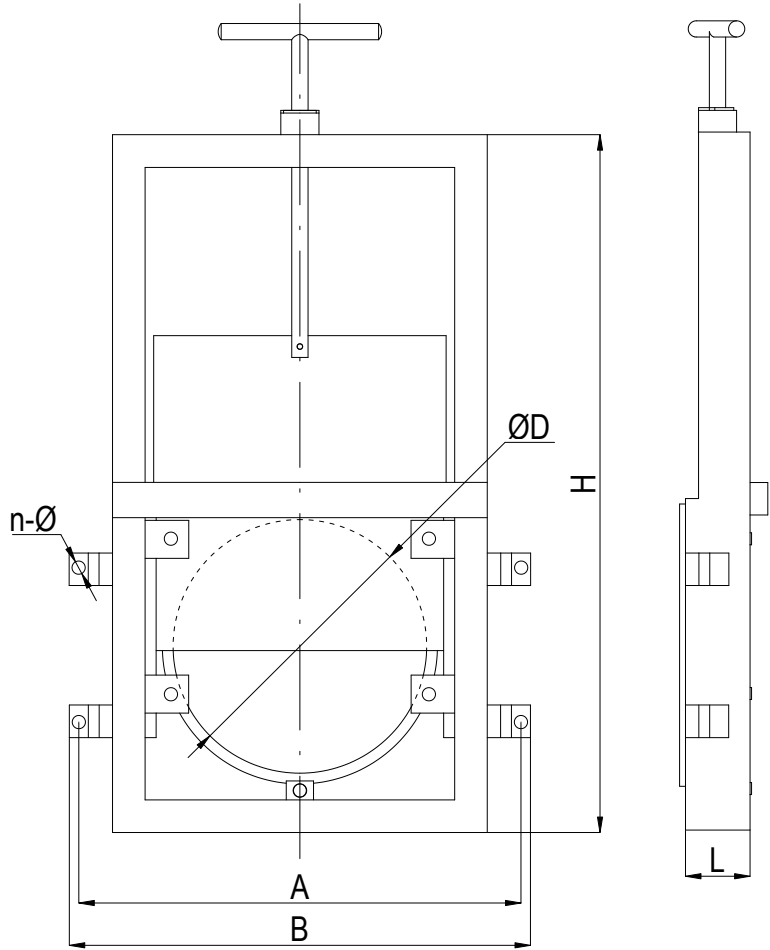


	ØD	A	B	H	L	M
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
DN200	200	356	390	595	95	11
DN250	250	406	440	695	90	15
DN300	315	481	515	840	105	18,5
DN400	400	582	622	1040	115	22
DN500	500	682	722	1255	115	45
DN600	600	793	835	1530	115	79

Tabela 2. Główne wymiary urządzenia | Main dimensions | Основные размеры

Rys. 1. Główne wymiary urządzenia | Main dimensions of the device | Основные размеры

Budowa urządzenia | Construction of device | Строительство

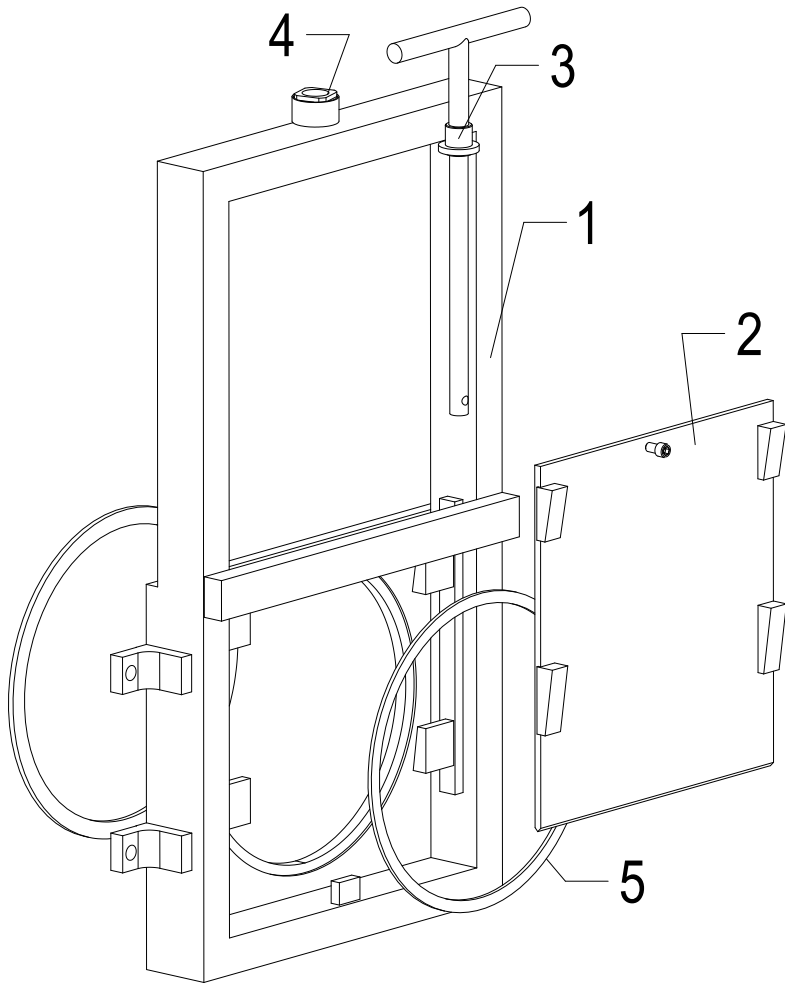

No	Element Element Деталь	Material Material Материал
1	Rama Frame Рама	1.4301 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571
2	Zawieradło Gate Замыкающий оргн	PEHD / 1.4301 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571
3	Trzpień Stem шпindelъ	1.4301 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571
4	Kostka trapezowa Stem nut Резьбовый брусок шпинделя	MO58 / B101
5	Uszczelnienie zawieradła Gate seal Уплотнение замыкающегооргана	VMQ / EPDM

Tabela 3. Wykaz części oznaczonych na rysunku złożeniowym | List of parts marked on exploded view | Список отмеченных частей взорвалась

Inne wykonania dostępne na zapytanie ofertowe, lista wyposażenia dodatkowego dostępna w karcie katalogowej TWD | Other embodiments available on request, a list of accessories available in the data sheet TWD | Другие варианты по запросу, перечень аксессуаров, доступных в паспорте TWD

Rys. 2. Rysunek złożeniowy | Exploded view | В разобранном виде